


SEEP



SLICK LINE
services

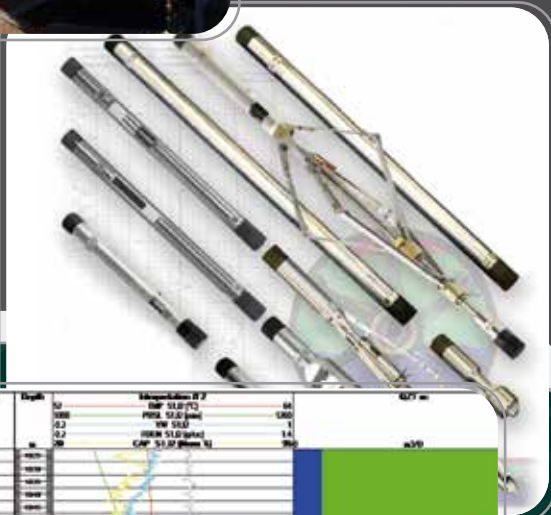

UNIDAD DE SLICK LINE SIMPLE TAMBOR



Equipos totalmente diseñados para realizar trabajos de production logging test, gas lift, ILT, calibración de instalaciones, recuperación secundaria, gradientes de presión / temperatura.

UNIDAD DE SLICK LINE DOBLE TAMBOR



Cabina totalmente equipada para realizar trabajos de production logging, gas lift, slick line. Pescas especiales, trabajos con CO₂ y H₂S.



GUINCHE HIDRÁULICO

<i>Características</i>	<i>Descripción</i>
Tipo de Winche	Hidráulicos doble tambor
Diámetro de alambre	0,108" y 0,125"
Potencia máxima	180 HP
Capacidad de winche	25000 pies con alambre de 0,125"
Sistema de medición	Analógica / Digital

MÁSTIL HIDRÁULICO STANDARD

Esta unidad posee un mástil con capacidad de elevar 1.000 Kg ., altura máxima de 13 metros , de accionamientos hidráulicos a distancias, dotadas con plataformas de seguridad.

Equipos certificados.

Características	Descripción
Altura máxima	13 mts.
Capacidad de izaje	1000 kg.
Sistema de izaje	Hidráulico
Sistema de transporte	Trailer doble eje



MÁSTIL HIDRÁULICO HIGH PRESSURE

Características	Descripción
Altura máxima	16 mts.
Capacidad de izaje	1000 kg.
Sistema de izaje	Hidráulico
Sistema de transporte	Trailer doble eje



BOP`S DOBLES HIDRÁULICAS


BOP con doble accionamiento hidráulico a distancia, de 10.000 Psi , diámetro hasta 5 1/2" certificadas

Características	Descripción
Diámetro interno	124 mm
Tipo de roscas	8 ³ / ₄ Acme Quick Union
Rango de presión	10.000 Psi W.P.
Sistema de cierre	Hidráulicos de doble Rams



BOP con doble accionamiento hidráulico a distancia, de 10.000 Psi, diámetro hasta 3 1/2" certificadas.

Características	Descripción
Diámetro interno	76 mm
Tipo de roscas	6 ³ / ₄ " Acme Quick Union
Rango de presión	10.000 Psi W.P.
Sistema de cierre	Hidráulicos de doble Rams

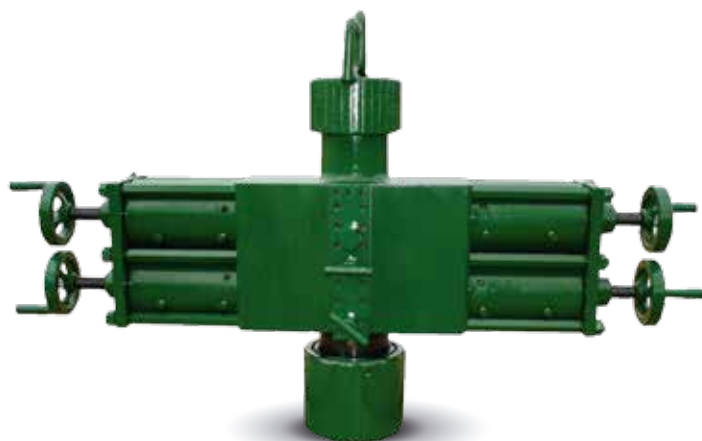

BOP`S SIMPLES

BOP marca Bowen, de 7.500 Psi, diámetro hasta 4 1/2" certificadas.

Características	Descripción
Diámetro interno	120 mm
Tipo de roscas	6 ^{1/4} " Acme Quick Union
Rango de presión	7500 Psi W.P.
Sistema de cierre	Manual de simple Rams




BOP con doble accionamiento hidráulico a distancia, de 10.000 Psi , diámetro hasta 3 1/2" certificadas. Con canasto de seguridad para montajes de boca de pozo.

Características	Descripción
Diámetro interno	75 mm
Tipo de roscas	4 ^{3/4} Acme Quick Union
Rango de presión	10.000 Psi W.P.
Sistema de cierre	Hidráulicos de simple Rams



STUFFING BOX HIDRÁULICO

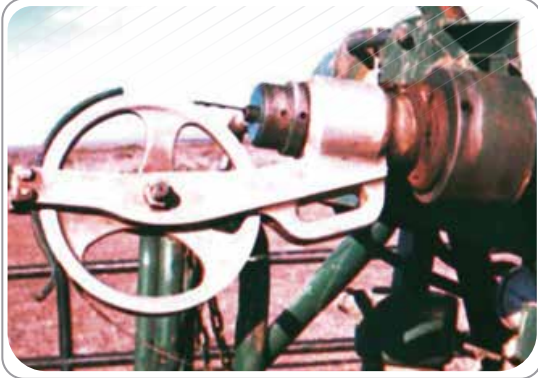

Accionamiento hidráulico a distancia, sistemas de múltiples empaquetaduras aptas para todo tipo de pozo.

<i>Características</i>	<i>Descripción</i>
Diámetro de alambre equipo standard	0,108"
Sistema de cierre	Sistema hidráulico de cierre de empaquetaduras con inyector de glicol 10.000 psi
Rango de presión	5.000 Psi W.P. / 10.000 Psi W.P.
Tipo de roscas	4 3/4" Acme Quick Union

LUBRICADORES

<i>Características</i>	<i>Descripción</i>
Diámetro interno	2 7/8", 3 1/2" y 5 1/2"
Tipo de roscas	4 3/4" Acme Quick Union
Rango de presión	5.000 Psi W.P. / 7.500 Psi W.P. y 10.000 Psi W.P.
Sistema de cierre	3 metros por unidad

BRIDAS

<i>Características</i>	<i>Descripción</i>
41 / 40 B	2 9/16" 5.000 Psi W.P - 10.000 Psi W.P
41 / 40 B	3 1/16" 5.000 Psi W.P - 10.000 Psi W.P
41 / 40 B	4 4/16" 5.000 Psi W.P - 10.000 Psi W.P
41 / 40 B	5 1/8" 5.000 Psi W.P - 10.000 Psi W.P